

# 情報セキュリティアイテム

## 置き忘れ防止ツール

置き忘れをブザーでお知らせ



あっ、  
忘れた！

お客様宅に着いた時、  
会社に戻った時、  
思ったことありませんか？

- ・会社に契約書を忘れた！
- ・お客様宅にカバンを忘れた！
- ・現場に大事な道具を忘れた！
- ・個人情報の入った携帯端末が無くなった！！

—そうならないために—  
車のシガーソケットに差し込むだけでOKです。  
忘れ物がある時は、警告音と光で知らせます。




音と光で警告！

置き忘れがある時！  
エンジンをかけた瞬間に判る



LEDにより何番の  
TAGを忘れている  
か確認できます

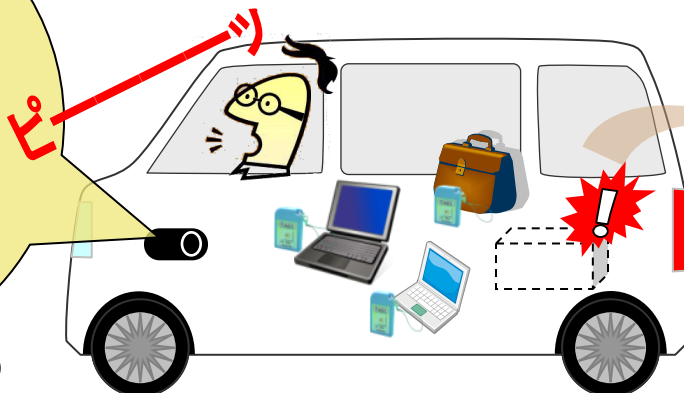

忘れてます・・・



## 1. 特徴

- ・車のエンジン始動時に、送信TAG（タグ）を付けた品物を積み忘れていないか調べます。
- ・一定距離内に送信TAGが無かった場合、警告音とLED表示で忘れ物がある事を知らせます。
- ・送信TAGはそれぞれ個別IDが設けてあり、他の送信TAGと混信しません。

## 2. 構成

- ・受信機：1台
- ・送信TAG：1～5個（5台まで増設可能）
- ・送信TAG用コイン電池：CR2032（送信機各1個）

商品構成一覧	品番
受信機1台・送信TAG1個	TKE-1010
受信機1台・送信TAG2個	TKE-1020
受信機1台・送信TAG3個	TKE-1030
受信機1台・送信TAG4個	TKE-1040
受信機1台・送信TAG5個	TKE-1050
送信TAGの追加	TKE-TAB

## 3. 仕様

- ・電波到達距離：車内 約3～5m（環境によって変わります）
- ・動作電圧：受信機 12Vもしくは24V（シガーライターソケット）、送信TAG 3V（コイン電池）
- ・消費電流：受信機 30mA、送信TAG 20 $\mu$ A
- ・環境温度：受信機 -10 $^{\circ}$ C～60 $^{\circ}$ C、送信機 -10 $^{\circ}$ C～70 $^{\circ}$ C
- ・寸法：送信機 H=60mm、D=30mm、W=20mm ・重量：約25g  
受信機 H=125mm、D=35mm、W=90mm ・重量：約85g

## 4. 使用方法

- (1) 車のエンジンをかけると、受信機が起動して、すぐに送信TAGを探します。
  - ・TAGが全て揃った場合（忘れものが無い場合）通知音で知らせます。
  - ・TAGが揃わなかった場合は（忘れものがあり一定時間のあいだ電波信号が途切れた場合）受信機側のブザー「ピー」警告音とLED点灯（赤）で知らせます。
- (2) TAGが揃わなかった際のブザー（連続音）は「ブザー停止スイッチ」で停止が可能です。また20秒以上ブザーが鳴り続けた場合、ブザーは自動停止します。
  - ・LED（赤）は、該当TAGの電波を受信できるまで点灯し続けます。
  - ・ブザーを停止してもTAGが揃っていない場合は確認のため定期的にブザーが再鳴動します。
- (3) 動作モードの設定が出来ます
  - ・モード1：社内に品物が多い等の理由で、電波状況が悪い場合
  - ・モード2：車のエンジン始動時の数分間だけ、TAGが揃っているか知りたい場合
  - ・モード3：車のエンジンがかかっている間は、常にTAGが揃っているか監視したい場合

近畿電機株式会社

〒594-0071

大阪府和泉市府中町4-2-8

TEL：0725-41-2471

FAX：0725-46-1414

メモ